


1. Vyšroubujte dva šrouby a sejměte plastovou základnu



2. V tomto místě odstraňte plastový kryt pomocí plochého šroubu, protože plastový kryt a jednotka mechanismu jsou instalovány bez jakýchkoli šroubů. Při instalaci jednotky mechanismu a krytu zajistěte, aby tato plastová část směřovala nahoru, aby zaklapla červeným spínacím tlačítkem. Mezitím musí být červené tlačítko přepnuto do střední polohy.




3. Nyní je jednotka mechanismu připojena k elektrickému vedení

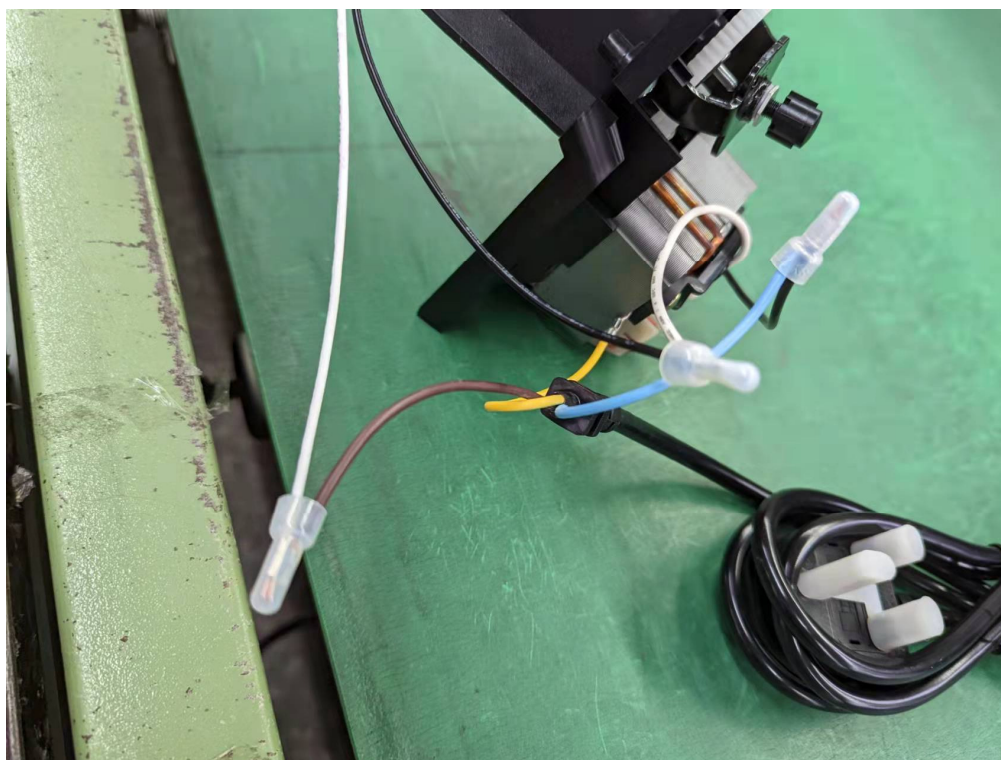

4. Vyšroubováním dvou šroubů sejměte černý držák a bílé kolo





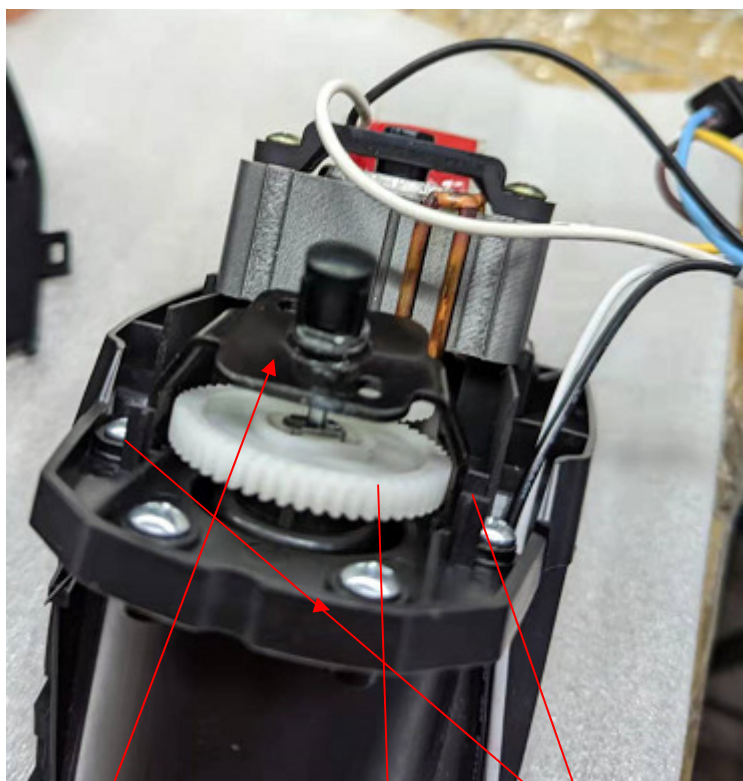


Černá konzole

Bílé kolečko

Dva šrouby

Když nainstalujete černý držák + bílé kolečko a hrot čepele. Tři z nich musí být zarovnány, protože černé tlačítko slouží k nastavení ostrosti hrotu tužky. Pamatujte si prosím stranu bílého kolečka a úhel černé konzole.

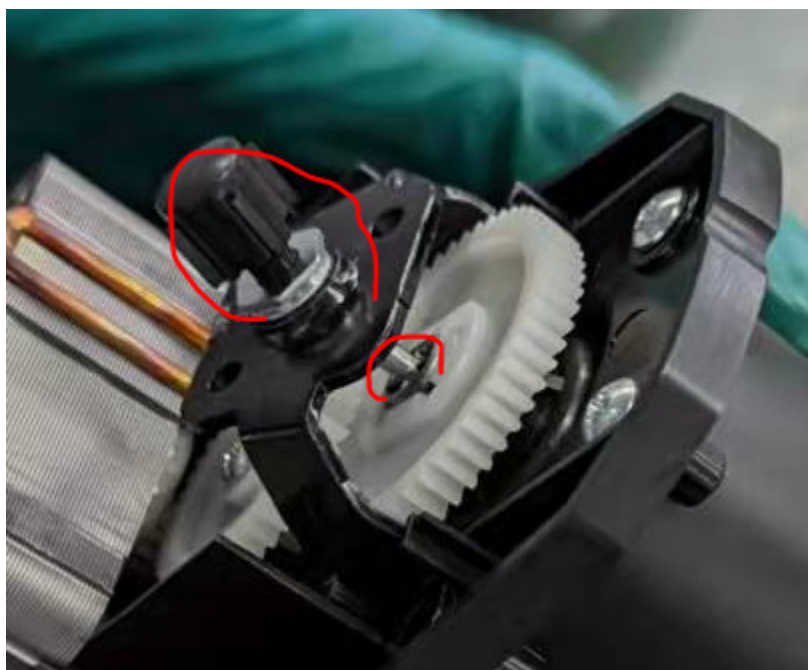

5. Oddělte čepel od nosiče čepele a vyměňte čepel za novou. Při vyjímání staré čepele sejměte stranu čepele. Poté si vyhradte všechny kroky k sestavení jednotky.

